


## Termostat HTS-D

### Technická data


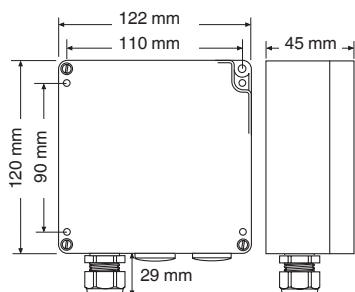


Nastavitelný rozsah teplot	-20°C až +25°C
Napájecí napětí	AC 230V, 50 Hz
Max. připojovací proud	16 A / AC 250 V
Max. okolní teplota	50 °C
Hystereze spínání	1 K – 3 K
Nastavení teploty	pod víkem krytu
Elektrické krytí	IP 65

s

## Zapojovací schéma pro HTS-D

### HTS-D přímo

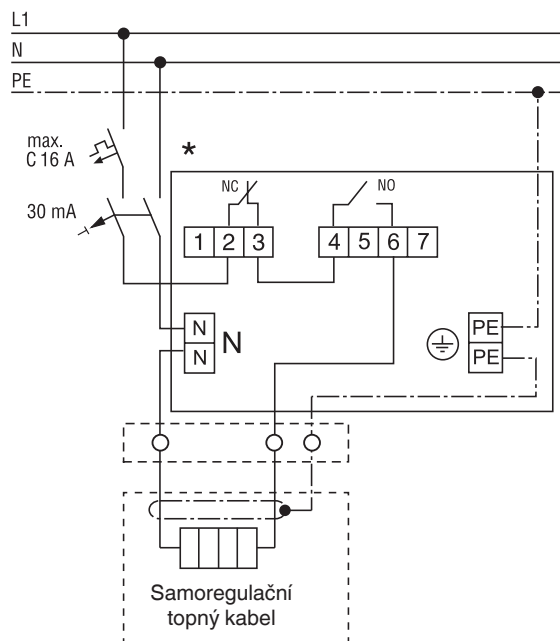

\* Použití dvou- nebo čtyřfázového jištění musí být v souladu s místními předpisy, normami a nařízeními.